

# HRD-842/TE

8ch 4M アナログHD レコーダ




## 主な特徴

- 最大8台、AHD(4M),TVI(2M),CVI,NTSC入力をサポート
- H.264高効率画像圧縮
- CIF/2CIF/4CIF/WD1/720P/1080P/4M録画形式をサポート
- 4Kの映像出力に対応(HDMI)
- HDMI & VGA 出力対応
- 最大4本のHDDを搭載可能。6TB×4本で24TBを搭載可能
- リモート監視用のWeb ViewerおよびCMS対応
- スマートフォン対応 (Android, iOS)

## 外観図

単位: mm

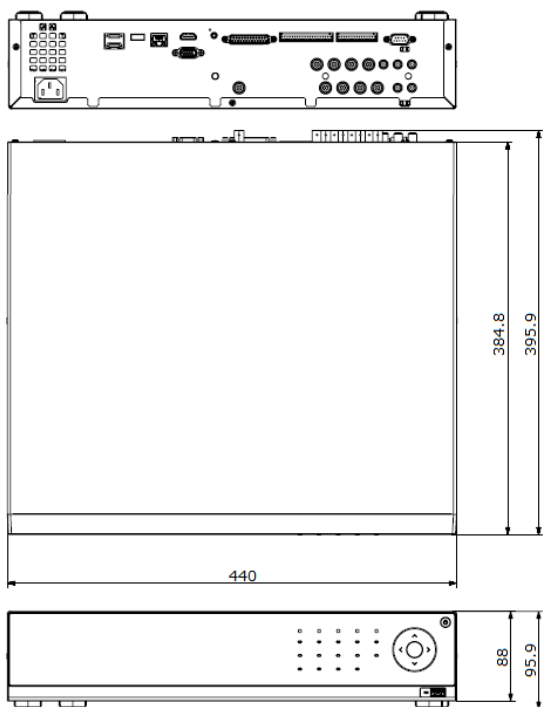

カメラ	入力	最大8台
	解像度	2560×1440, 1920×1080, 960×480, 704×480
	TV方式	AHD方式(2MP/4MP), TVI方式(2MP), CVI方式(2MP), NTSC方式
画面表示	映像出力	HDMI×1 / VGA×1 / BNC(1Spot)
	分割画面	[モニタ] 1 / 4 / 7 / 9 / PIP / シーケンス [Web] 1 / 4 / 9 / 1 6
	フレームレート	240fps
OS	OS	組み込みLinux
録画	圧縮	H.264 NTSC: 最大 120fps@4MP NTSC: 最大 240fps@1920×1080
	録画速度	NTSC: 最大 240fps@1280×720, 928×480, 704×480, 704×240, 352×240
	モード	手動 / スケジュール(連続/イベント) / イベント(プリ/ポスト)
	イベントトリガ	アラーム入力 / ビデオロス / モーション / タンバリング
	上書モード	連続
再生	イベントアクション	メール / PTZプリセット / アラーム出力 / ビープ音 / モニター表示
	検索モード	日付指定 / イベント / バックアップ / POS / モーション
	同時再生	最大8ch (モニタ・ビューソフト)
	再生モード	早送り・戻し / 低速再生・戻し / ステップ再生・戻し
ストレージ	標準搭載HDD	4TB
	最大搭載可能HDD	24TB(6TB × 4本)
バックアップ	形式	SEC(プレイヤー込み), DVR(DVRでのみ再生), AVI
	デバイス	USBメモリ, 外付けUSB HDD(最大2TB)
センサー	入力/出力	入力×8 (NO/NC) / 出力×4 (NO : 3, NO/NC選択可 : 1)
	入力/出力	4CH入力 (最大8CH : 別途オプション) / 1CH出力
音声	圧縮	G.711
	サンプリングレート	8KHz
ネットワーク	インターフェース	RJ-45(10/100/1000Base-T)×1 <b>録画(メイン)ストリーム</b> 4MP : 15fps/CH, 1080p/720p/WD1/4CIF/CIF : 30fps/CH <b>ネットワーク(サブ)ストリーム</b> WD1/4CIF : 12fps/CH, 2CIF/CIF/QVGA/QCIF : 30fps/CH
	帯域幅	最大64Mbps
	最大リモートユーザ数	検索(3) / ライブユニキャスト(10) / マルチキャスト(20)
	IP	IPv4
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	言語	日本語含め25言語
	OS	Windows : XP SP3以上/Vista/7 Mac OS : 10.6以上
	Webブラウザ	Windows OS : IE 8/9/10, Firefox 3.6以上, Chrome 12以上 Mac OS : Safari 5以上, Firefox 3.6以上
	ビューワーソフト	SSM / Webviewer / SmartViewer / WisenetMobileViewer
	対応機種	iOS / Android
スマートフォン	サポートプロトコル	RTP / RTSP / HTTP
	操作	ライブ(8CH), 録画再生(1CH)
セキュリティ	最大リモートユーザ数	検索(1) / ライブユニキャスト(3)
	パスワード保護	1管理者, 10グループ, 1グループ当たり10ユーザー
インターフェイス	データ認証	ウォーターマーク
	VGA	VGA×1 (1920×1080, 1280×1024, 1280×720)
	HDMI	HDMI×1 (3840×2160[4K], 2560×1440[2K], 1920×1080, 1280×1024, 1280×720)
	スポットコンポジット	BNC×1 ※マルチモードサポート
	音声	8CHライン入力 (4CH一体型、別売品: オーディオ拡張ケーブル) / 1CHライン出力
	イーサネット	RJ-45(10/100/1000Base-T)×1
	アラーム	入力×8 (NO/NC) / 出力×4 (NO : 3, NO/NC選択可 : 1)
	シリアル	RS-485(全二重)PTZ用、システムキーボード
	USB	フロント(USB2.0)×1、リア(USB3.0)×1
	e-SATA	e-SATA×2
システム	プロトコル(RS-485)	Samsung-E/Samsung-T/Pelco-D/Pelco-p / Panasonic/Philips/AD/DIAMOND/ERNA/KALATEL /VCL TP/VICON/ELMO/GE
	プロトコル(Coaxial)	NTSC: Pelco-C (Coaxitron) / AHD: ACP (AHD Coax Protocol)
	電源コード	含む
	操作	マウス/リモコン
仕様	ログ	最大 20,000
	動作温度	+0℃~+40℃
	動作湿度	20%~85% RH
	電源	100~240V AC ±10%, 50/60Hz
	消費電力	最大25W(2TB HDD×1)
	寸法(W×H×D)	440.0×88.0×395.9mm (2U)
	重量	約5.24Kg
付属品	マウス/リモコン/電源ケーブル/ソフトウェアCD/マニュアル/端子台/ラック金具/ラックねじ/HDDねじ/SATA電源ケーブル/SATAデータケーブル	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
DVR	2018/6/6	1.2