
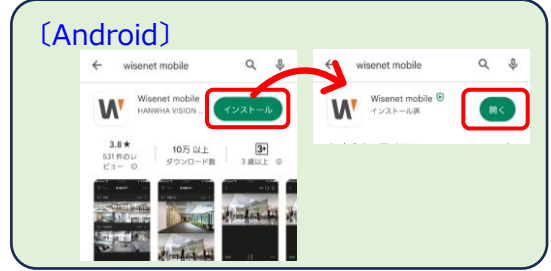


## 【インストール】

- ① iOS : AppStoreで「wisenet mobile」を検索し、「入手」をタップします  
Android : Playストアで「wisenet mobile」を検索し、「インストール」をタップします。
- ② インストールが完了し、「開く」に変わったらタップします。

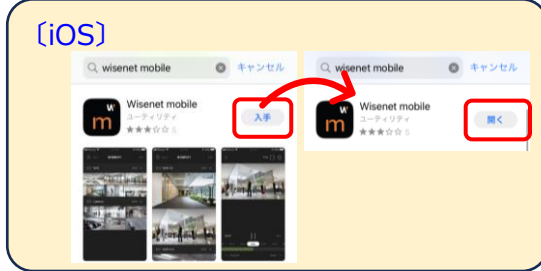

## 【初期設定】

・初めての起動では、いくつかメッセージが表示されるので、設定していきます。

### 【iOS/Android:共通】

- (a) アプリの改善活動に参加 : ON/OFFを決定して、「確認」をタップします。
- (b) アプリアクセス権限のご案内 : 内容を確認の上「確認」をタップします。
- (c) お知らせ : 「表示しない」にチェックして、「確認」をタップします。

### 【iOSのみ】

- (d) Wisenet mobileのカメラへのアクセス : 「OK」をタップします。
- (e) Wisenet mobileからの通知 : 許可しない/許可 「許可」をタップします。

### 【Androidのみ】

- (f) Wisenet mobileに写真と動画の撮影を許可 : 「許可」をタップします。
- (g) ハードウェアデコード : ON⇒OFFに変更してから「確認」をタップします。  
(特定のチャンネル映像が表示しないときに、ONで表示することがあります。)

※設定を変更する場合は

- ・a,g : アプリ内の設定メニューから変更できます。
- ・d,e,f : スマートフォン本体の設定にあるWisenet mobileで変更できます。

### 【iOS/Android:共通】



### 【iOSのみ】



### 【Androidのみ】




## 【デバイス登録】

① 画面右上の「手動」をタップします。



② 各項目に下記の設定情報を入力し、「確認」をタップしてください。

名前	例：本社、A工場、B店舗	
タイプ	Wisenet DDNS/P2P ※設定>ビデオで『RTSP over TCP』を選択時のみ表示	
	・Product ID	
	・RTSP port(※)	
	URL ※設定>ビデオで『RTSP over TCP』を選択時のみ表示	
	・URL	
	・HTTP port	
	・RTSP port(※)	
	IP ※設定>ビデオで『RTSP over TCP』を選択時のみ表示	
	・URL	
	・HTTP port	
	・RTSP port(※)	
	UID	
・UID		
デバイスID/パスワード	ID	パスワード

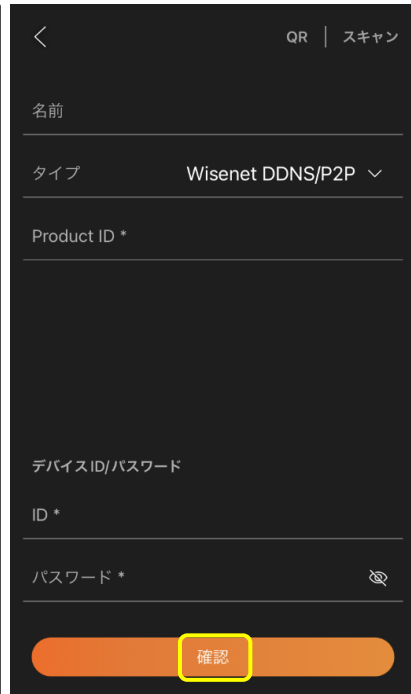


③ 接続が接続に成功すると、右のように表示されます

- ・表示させないチャンネルはタップして、  
橙色⇒背景色(黒若しくは白)に変えます。
  - ・「確認」をタップで「デバイスが登録されました」の  
ポップアップに変わります。
- もう一度ポップアップの「確認」をタップで登録完了です。



④ 各項目に下記の設定情報を入力し、「確認」をタップしてください。

⑧ 円滑な監視をするために、「設定>ビデオ」の「キーフレーム」「最大解像度制限」をOFFにしてください。



## 【ライブ】

- ① アプリを起動すると、登録済みのデバイスが表示します。
- ②レコーダー(登録名)をタップすると、ライブ画面に切り換わります。


### 【見たいカメラのみ表示する方法】

- ・1つだけ：カメラをタップするとライブに切り換わります。
- ・複数台：カメラを長押しするとカメラに番号がつくので、複数台カメラを選択後に、右下の「ライブ」をタップします。



- ③ 画面上部の『田』をタップして分割画面の変更ができます。


※単画面と分割画面の切り替えは、チャンネルのダブルタップです。

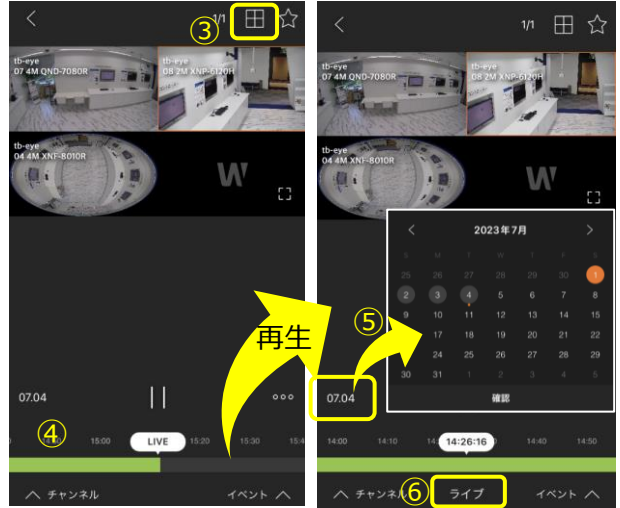

## 【録画再生】

- ④ 画面下のタイムラインをスライドすると、再生になります。
- ⑤ 日付をタップするとカレンダーになり、検索日を選択して「確認」をタップすると再生の日がちがわります。
- ⑥ 「ライブ」をタップでライブに戻ります。

## 【ライブ/再生の操作画面】

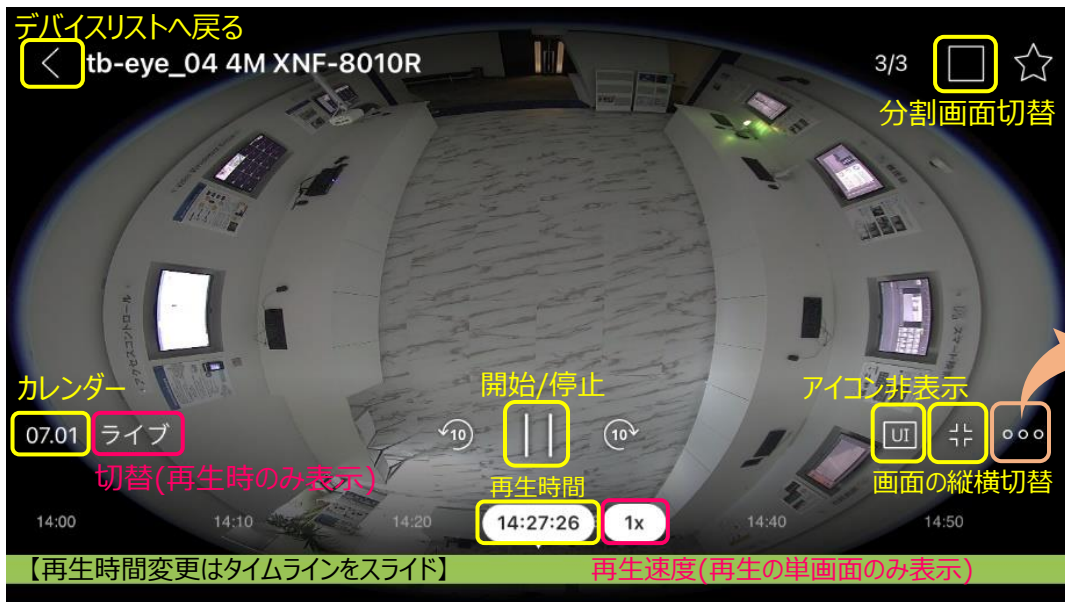


- カメラキャプチャ
  - 手動録画
  - 魚眼モード(魚眼カメラのみ表示)
  - 表示比率変更
  - ライブのみ
    - オートフォーカス(※)
    - プロファイル切り替え
  - 再生のみ
    - ブックマーク
    - デュアル録画
    - エクスポート(Androidのみ)
- ※操作するとピン트가ズれる恐れがあります

## 「Wisenet Mobile 2.06」1台のデバイスを複数の接続で利用する方法

- ① 画面右上の【…】、「編集デバイス」の順でタップすると登録デバイスが表示されます。
- ② 接続方法を追加するデバイスの【⚙️(歯車)】をタップし、デバイスの登録情報画面に切り換えます。



- ③ タイプの右側をタップします。
- ④ タイプ選択画面が表示されます。
- ⑤ 追加で接続する方法を選択します。

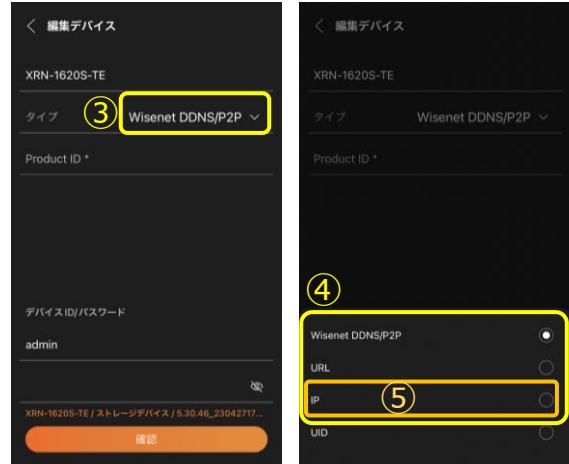

※ローカルネットワークへの接続を追加：IPを選択  
登録機器と同じローカルネットワークにスマートフォンを接続します。


【Wisnet DDNSとURLは同時に登録できません】

- ・Wisnet DDNS+IP(+UID)：可
- ・URL+IP(+UID)：可
- ・Wisnet DDNS+URL：不可

- ⑥ 接続先のネットワーク情報を入力します。
- ⑦ 画面下の「確認」をタップします。
- ⑧ 画面左上の「編集デバイス」をタップするとデバイス一覧に戻ります。



- ⑩ 接続方法を追加したデバイスでライブ映像が表示されたら、接続方法の追加登録の完了です。  
(映像が表示しない場合は、接続ネットワークおよび登録内容をご確認ください。)

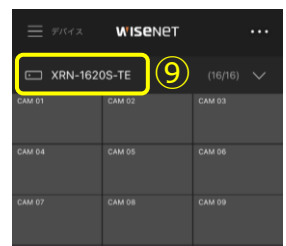

### 【接続先の切り替え方法】

・1台のデバイスを接続方法ごとに、複数登録することはできないため、接続先のネットワークを切り替える際は、手順③～⑤で接続タイプを変更してください。(一度登録すると、ネットワーク情報は接続先を変更しても残ります。)

※1台のデバイスを接続先ごとに、複数登録することはできません。